



ŘADA WP: WP1

Bateriová ovládací jednotka pro jednu sekci

POUŽITÍ

Jednotka WP1 je profesionální a výkonná jednotka pro ovládání 1 sekce speciálně vyvinutá do systémů, kde není k dispozici elektrická energie. Je dokonale vodotěsná a může být tedy umístěna přímo k ventilům do šachtic, kde odolává vlhkosti a ztíženým podmínkám.

VLASTNOSTI

- Elektronická jednotka
- Bateriově ovládaná: pracuje s vysoce kvalitními 9V alkalickými bateriemi, atd.. Baterie není součástí dodávky.
- Krytí IP68: 100% vodotěsná, možnost potopení pod vodu
- Lze ji jednoduše nasunout na 9V cívkou Rain Bird
- Velký LCD displej se srozumitelnými ikonami
- Ikona signalizující stav baterií
- Ergonomická 3-tlačítková klávesnice pro jednoduché intuitivní programování
- Manuální start s nastavitelnou dobou zavlažování, doba je na displeji odečítána dolů
- Výstup dvou vodičů na čidlo srážek, které okamžitě přeruší zavlažování v případě srážek
- Funkce dešťové pauzy, která znemožní zavlažování až na dobu 15-ti dní
- Funkce Water Budget umožňuje procentuální úpravu dob závlah v rozsahu 0 až 200%
- Pracuje s Rain Bird 9V cívkami ze systému TBOS

SPECIFIKACE

- 8 startovacích časů na den
- Programovací cykly:
 - 7-denní kalendář
 - sudé dny / data
 - liché dny / data s nebo bez 31. v měsíci
 - cyklický: 1 až 15 dní
- Počet sekcí: 1
- Doba zavlažování: 1 minuta až 12 hodin v 1-minutových krocích
- Pracovní teplota: -20 až 70°C
- Maximální pracovní tlak: 10 barů

ELEKTRO SPECIFIKACE

- Pracuje s 9V alkalickými bateriemi
- Pracuje se všemi Rain Bird ventily vybavenými 9V cívkami TBOS
- Možnost spuštění 1 cívky TBOS na sekci a TBOS cívkou vybaveného hlavního ventilu
- Maximální vzdálenost mezi ovládací jednotkou a 9V cívkou: 30 m při použití vodiče 1,5 mm²
- Možnost přímého připojení čidla srážek RSD-BEx


ROZMĚRY

Výška: 10,3 cm
Šířka: 6,3 cm
Hloubka: 9,0 cm

MODEL

WP1

CE

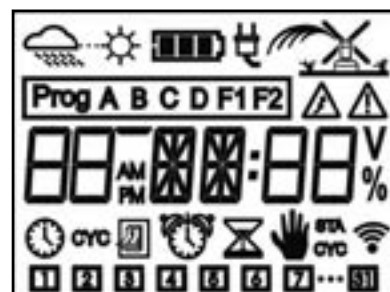

Velký LCD displej s čitelnými a snadno srozumitelnými programovacími ikonami



RSD-BEx čidlo srážek

